

Produkt: GEGRADA Punktablauf

Art. Nr.: siehe Komponenten


Produktbeschreibung: Kontroll- / Einlaufschacht

EINSATZBEREICH

Kontroll- / Einlaufschacht für den flexiblen Einsatz in Bereich von Grün- und Kiesdächern, sowie bei Plattenbelägen. Durch die innenliegende Aufstandsfläche auch im Rand- und Eckbereich einsetzbar. Für Freispiegel- und Druckentwässerung geeignet. Modularer Aufbau ab 6 cm Höhe, Höhenanpassung in 1-5-10 cm Schritten möglich.

VORTEILE

- Innenliegende Aufstandsflächen – Kontrollschacht im Rand- und Eckbereich einsetzbar
- Durch Bauseitige Bohrung – Einsatz als Fallrohrreinlauf
- Schlitzungen und Sollbruchstellen – einfache Einbindung in Stichkanäle und Drainageleitungen
- Modularer Aufbau – Aufstockung in 1-5-10 cm Schritten möglich, ab 20 cm Gesamthöhe Bodenplatte als Aussteifungselement zwischen jeder Aufstockebene einsetzen!
- Material aus langlebigem und UV-beständigem Recyclingkunststoff – nach seiner Nutzungszeit wieder in den Wertstoffkreislauf einbindbar
- Ressourcenschonend – durch die zerlegte Lieferung, wirtschaftlich im Transport und somit umweltschonend
- Sturmsicherheit – mit Edelstahlschrauben verschliessbarer Deckel
- Terrassenanwendung – mit abschliessbarem Gitterrost als Einlauf im Terrassenbau (Rastermaß 40 cm)

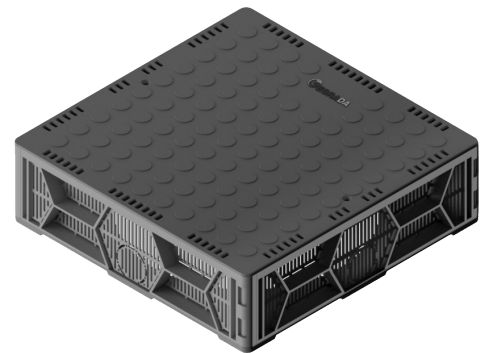

SYSTEMKOMPONENTEN


Artikelnummer	Komponent	Bezeichnung
0603490086	GG-PUNKT-BODEN	Bodenplatte und Versteifung PP 400x400
0603490033	GG-PUNKT-RAHMEN-50	Seitenwand PP 50 mm
0603490041	GG-PUNKT-RAHMEN-100	Seitenwand PP 100 mm
0603490052	GG-PUNKT-DECKEL-PP	Deckel PP 400x400
0603490083	GG-PUNKT-GIRO	Rost VZ 400x400

Produkt: GEGRADA Punktablauf


Art. Nr.: siehe Komponenten

Produktbeschreibung: Kontroll- / Einlaufschacht

ANWENDUNG

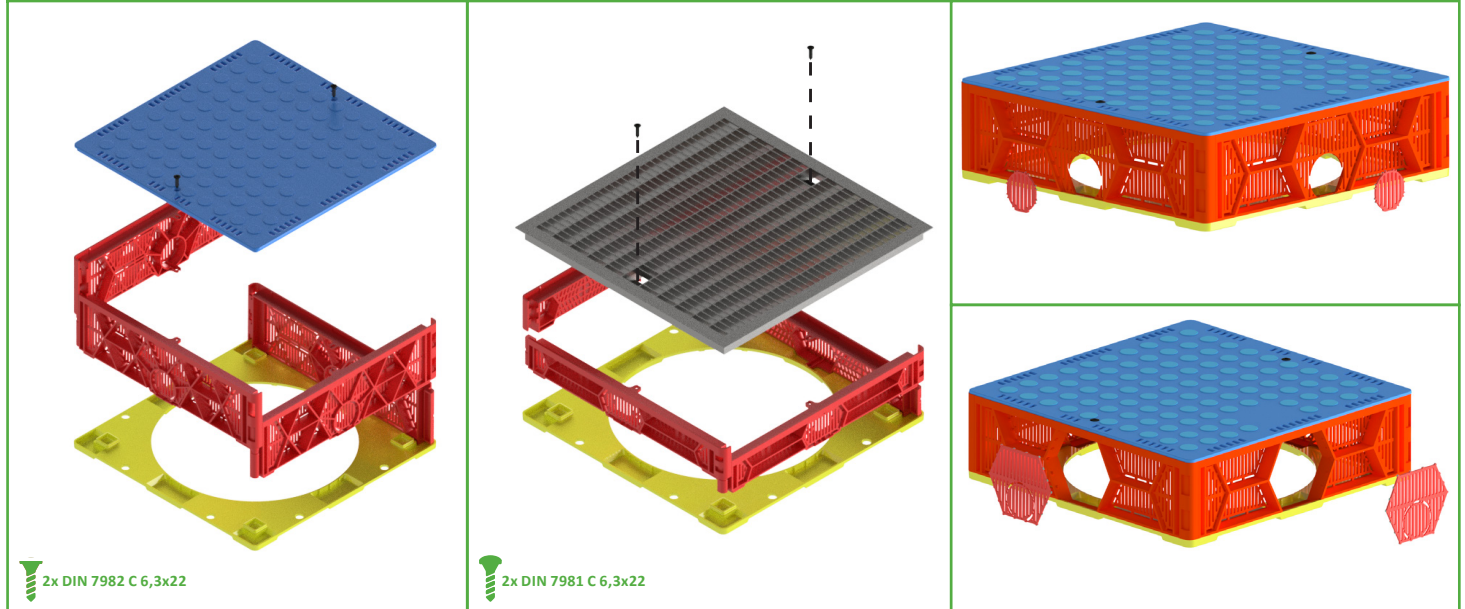

VERSTEIFUNG

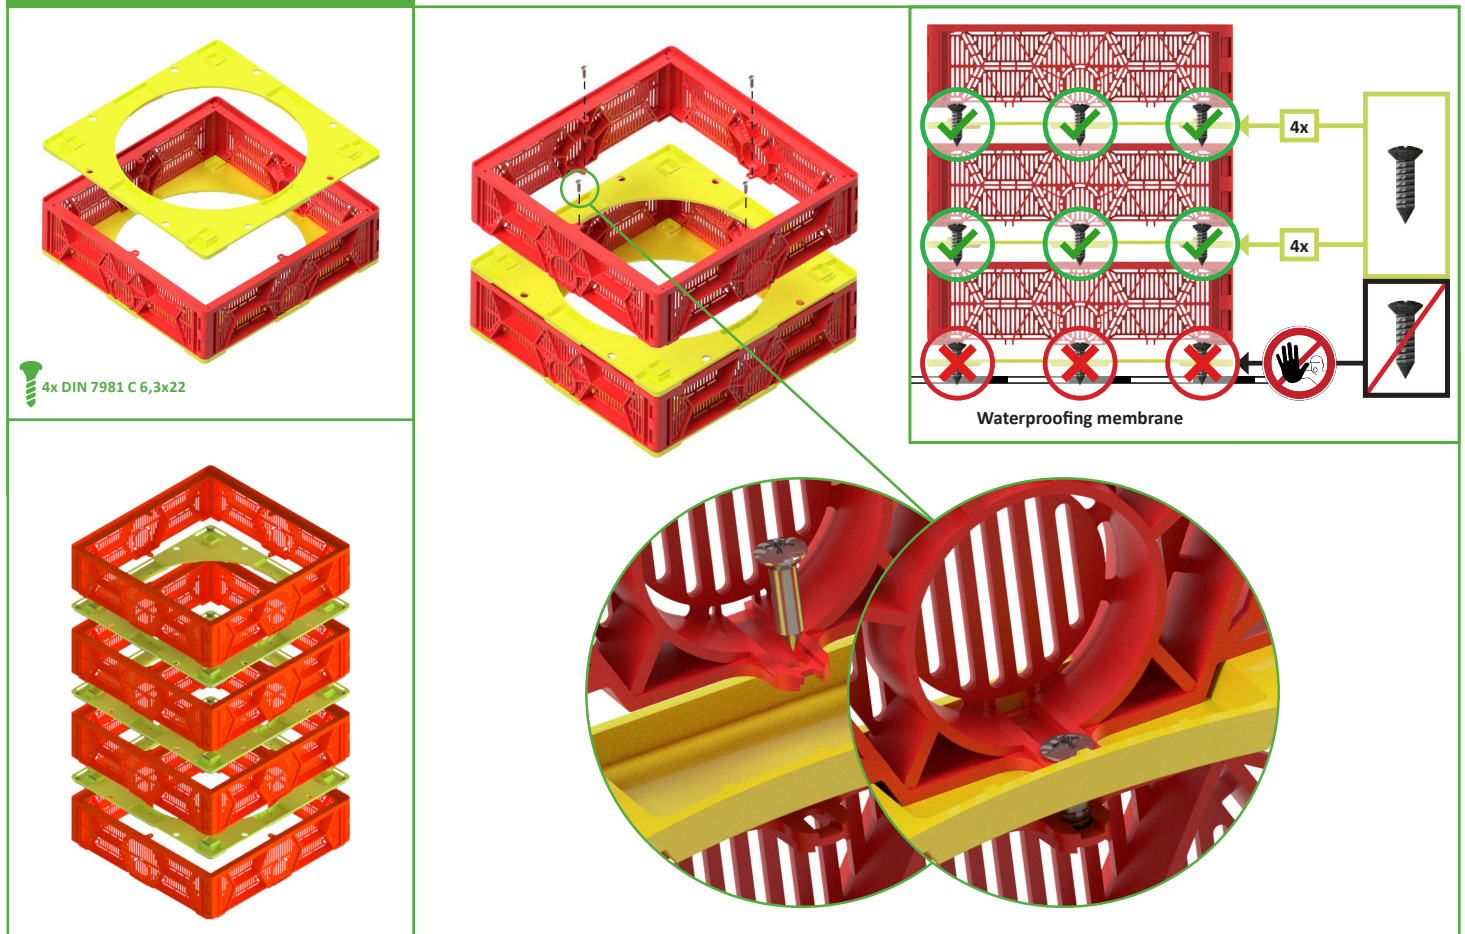

Technisches Datenblatt

Produkt: **GG-ALU-PUNKT**

Art. Nr.: **060349012X**

Produktbeschreibung: **Gegrada ALU-Punktablauf**
250x250x100mm / 300x300x100mm / 350x350x100mm, mit Aluminium-Deckel
Gegrada ALU-Punktablauf Aufstockelement
250x250x100mm / 300x300x100mm / 350x350x100mm

Gegrada ALU-Punktablauf Art. Nr.:	GG-ALU-PUNKT- 25x25 0603490121	GG-ALU-PUNKT- 30x30 0603490122	GG-ALU-PUNKT- 35x35 0603490123	Einheit	Toleranz	Norm
Material	Aluminium					
Material Dicke	1,5	1,5	2,0	mm	±0,15	DIN7168-g
Länge	242	300	357	mm	±1,20	DIN7168-g
Breite	242	300	357	mm	±1,20	DIN7168-g
Höhe	100	100	100	mm	±0,80	DIN7168-g
Gewicht	0,61	0,75	1,21	kg		

Gegrada Aluminium-Deckel	GG-ALU-PUNKT- 25x25	GG-ALU-PUNKT- 30x30	GG-ALU-PUNKT- 35x35	Einheit	Toleranz	Norm
Material	Aluminium (pulverbeschichtet)					
Material Dicke	1,5	1,5	2,0	mm	±0,15	DIN7168-g
Länge	250	308	365	mm	±1,20	DIN7168-g
Breite	250	308	365	mm	±1,20	DIN7168-g
Höhe	19	19	19	mm	±0,50	DIN7168-g
Gewicht	0,30	0,45	0,83	kg		

Gegrada Aufstockelement Art. Nr.:	GG-ALU-PUNKT- 25x25-AE 0603490124	GG-ALU-PUNKT- 30x30-AE 0603490125	GG-ALU-PUNKT- 35x35-AE 0603490126	Einheit	Toleranz	Norm
Material	Aluminium					
Material Dicke	1,5	1,5	2,0	mm	±0,15	DIN7168-g
Länge	242	300	357	mm	±1,20	DIN7168-g
Breite	242	300	357	mm	±1,20	DIN7168-g
Höhe	100	100	100	mm	±0,80	DIN7168-g
Gewicht	0,46	0,57	0,89	kg		

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten